



INOX

La mejor solución para espacios con un elevado tráfico

VENTAJAS

- **Amplia gama de medidas estándar en dos alturas diferentes para una mayor "economización" en los proyectos, que deriva en una gran calidad a buen precio.**
- **Medidas especiales para adaptarla a cualquier necesidad.**
- **Coefficiente Aislamiento Térmico 1,2 (W/m² k)**
- Superior rigidez torsional de la hoja frente al ensamblaje tradicional.
- Chapa inoxidable de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- **Marco abrazamuro que permite la instalación tipo túnel.**
- **Excelente equipamiento de serie.**
- Gran variedad de accesorios extra disponibles (ver catálogo de accesorios).
- Probada para más de 200.000 ciclos de apertura y cierre.
- Homologada en su conjunto.



CERTIFICADOS

- **Resistencia al fuego** según las normativas EN 1634-1:2010/UL
- **Certificado de Durabilidad C5** según la normativa EN 14600:2005
- Certificado ISO 9001:2008

HOJA

- Chapa de acero inoxidable de 0,7 mm. de espesor, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
- Aislamiento de lana de roca densidad 145/180 Kg/m³.
- Rigidizadores de acero galvanizado.
- Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36 mm.
- cincado.
- Grosor de la hoja 51 mm.
Peso aproximado de 25/29 Kg/m².



DELEGACIÓN SEVILLA


Políg. Ind. La Red, C/ Seis, parc. 50, 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Teléf.: 955 634 496 - Fax: 955 634 497 - sevilla@forsasur.es

DELEGACIÓN CÓRDOBA

Políg. Ind. de Las Quemadas, C/ José de Gálvez y Aranda, parcs. 31-32, n.º 4, 14014 Córdoba
Teléf.: 957 326 729 - Fax: 957 326 541 - cordoba@forsasur.es

INOX

La mejor solución para espacios
con un elevado tráfico

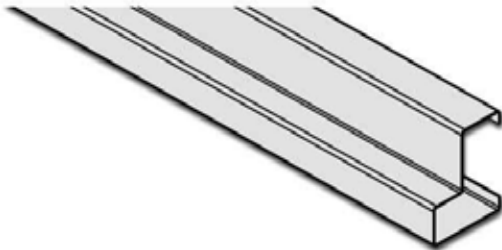

MARCO

- Acero inoxidable con conductividad térmica aminorada, 1.5mm de espesor.
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMADI en forma abrazamuro.
- Garras de fijación de acero laminado en frío, 230 x 1.5 mm., especiales para distintos tipos de tabiquería.
- Separadores de chapa de acero 50 x 2.5 mm.

ACCESORIOS de serie

- Bisagras de acero de 3 mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 cincados, y al marco por soldadura. Regulables 3D.
- Junta intumescente de grafito 15 x 2 mm. Dilata 25 veces su tamaño $T^a > 150^{\circ}\text{C}$.
- Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja, protegida por dos placas de stucal MO.
- Bombillos de latón, 40 x 40 con 3 llaves.
- Manilla
 - Modelo CF anti-enganche.
 - Con alma de acero forrada por fusión.
 - Escudos metálicos forrados con nylon y tornillería.



DELEGACIÓN SEVILLA

Políg. Ind. La Red, C/ Seis, parc. 50, 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Teléf.: 955 634 496 - Fax: 955 634 497 - sevilla@forsasur.es

DELEGACIÓN CÓRDOBA

Políg. Ind. de Las Quemadas, C/ José de Gálvez y Aranda, parcs. 31-32, n.º 4, 14014 Córdoba
Teléf.: 957 326 729 - Fax: 957 326 541 - cordoba@forsasur.es


INOX

UNA HOJA



La mejor solución para espacios
con un elevado tráfico



MEDIDAS

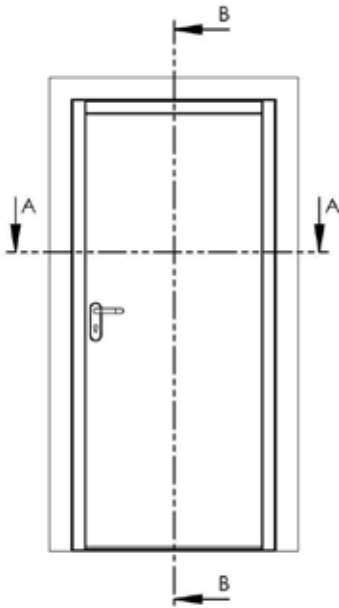

ANCHO		
HUECO LIBRE	A=MEDIDA TOTAL	H.O.RECOMENDADO
600	725	735
700	825	835
810	935	945
900	1025	1035
930	1055	1065
1000	1125	1135
1100	1225	1235
1200	1325	1335
ALTO		
HUECO LIBRE	B=MEDIDA TOTAL	H.O. RECOMENDADO
2000	2075	2080
2100	2175	2180

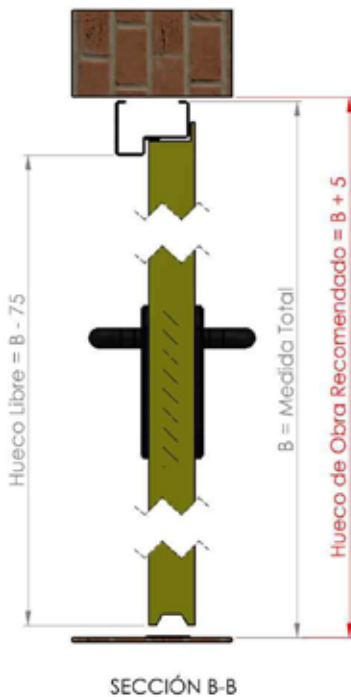

DELEGACIÓN SEVILLA

Políg. Ind. La Red, C/ Seis, parc. 50, 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Teléf.: 955 634 496 - Fax: 955 634 497 - sevilla@forsasur.es

DELEGACIÓN CÓRDOBA

Políg. Ind. de Las Quemadas, C/ José de Gálvez y Aranda, parcs. 31-32, n.º 4, 14014 Córdoba
Teléf.: 957 326 729 - Fax: 957 326 541 - cordoba@forsasur.es


INOX

DOS HOJAS

La mejor solución para espacios con un elevado tráfico





MEDIDAS

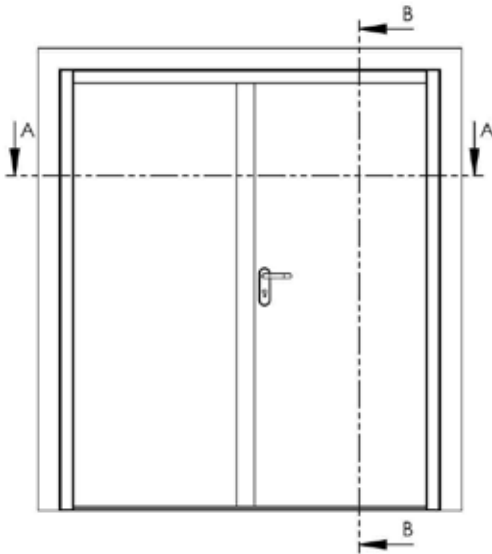

ANCHO				
HUECO LIBRE			A = MEDIDA TOTAL	HUECO DE OBRA RECOMENDADO
ACTIVA	PASIVA	=		
600	600	1245	1370	1380
700	600	1345	1470	1480
700	700	1445	1570	1580
810	700	1555	1680	1690
810	+ 810	+45	1665	1790
900	810	1755	1880	1890
900	900	1845	1970	1980
1000	900	1945	2070	2080
1000	1000	2045	2170	2180
1100	1000	2145	2270	2280

ALTO			
HUECO LIBRE		B = MEDIDA TOTAL	HUECO DE OBRA RECOMENDADO
2000		2075	2080
2100		2175	2180

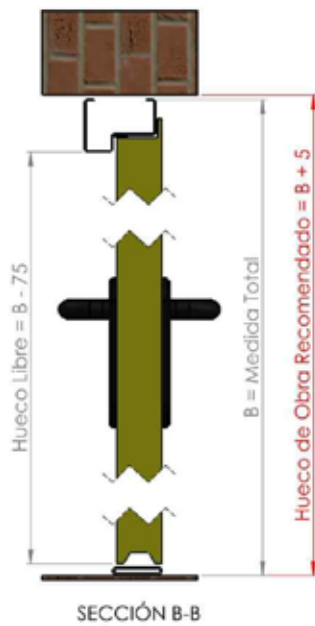

DELEGACIÓN SEVILLA

Políg. Ind. La Red, C/ Seis, parc. 50, 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Teléf.: 955 634 496 - Fax: 955 634 497 - sevilla@forsasur.es

DELEGACIÓN CÓRDOBA

Políg. Ind. de Las Quemadas, C/ José de Gálvez y Aranda, parcs. 31-32, n.º 4, 14014 Córdoba
Teléf.: 957 326 729 - Fax: 957 326 541 - cordoba@forsasur.es