

# MANUAL DE USUARIO

## PULSADOR NO TOUCH




### Botón Liberador Libre de Contacto

#### Características

- Libre de contacto (Detector de Masa) Tecnología Infrarroja y Óptica
- Nivel de protección IP-55 / Placa SUS 304 Acero Inoxidable
- Uso amigable (Sana protección):
- Evita el contagio de enfermedades transmisibles Rango de detección : 0 .1 ~ 10 cm
- Aplicación: Puertas, Salidas y Automatización
- Relevador de contacto seco de alta capacidad (3A/AC120V,DC30V) N.C. / N.A. / Común
- Par de Leds indicadores reposo o proximidad:
- (1) Sensor en Reposo: LED AZUL ACTIVADO
- (2) Cuando recibe Proximidad en un rango de 10 cm: Se ACTIVARA EL LED ROJO


#### Especificaciones

- Clasificación de Contacto :
- 3A/AC120V,DC30V Voltaje de
- Entrada.: DC 12V
- Fácil y claro de operar.
- Temperatura de operación -20°C 55°C
- Vida:500,000 Aperturas
- Placa de acero duradera
- Dimensión: 115x70x2 9( mm)
- Peso: 85g

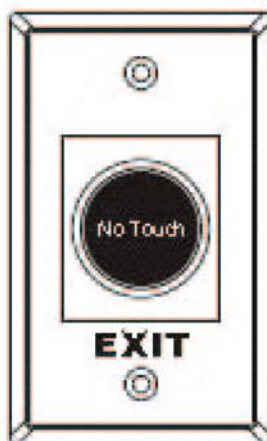


**TORNILLOS**

Dimensiones & Partes

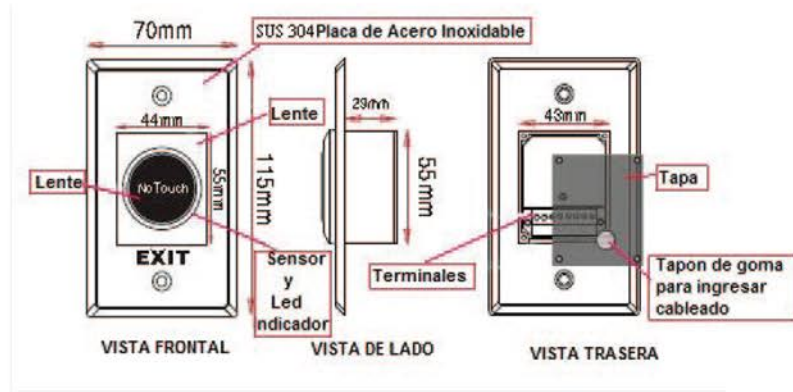

Conexión

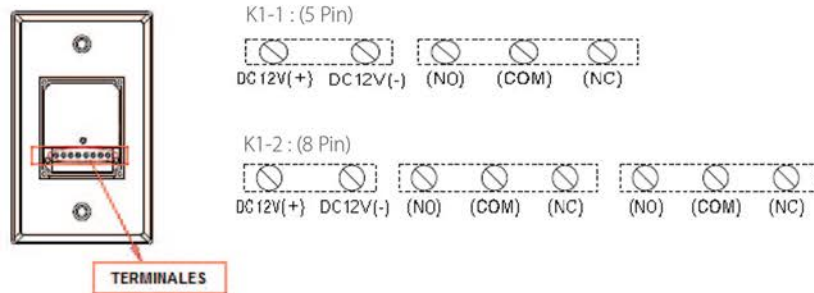

Instalación & Distancia

